

## TROCKNER

**DX**  
SERIE

DX 55	DX 77	DX 90
55KG 120LB	77KG 170LB	90KG 200LB



### BESCHREIBUNG

- Steuerung:
  - Dual Digital Control oder OPL Micro
- Gas- und Dampfheizung, Elektrische Heizung (DX55)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftstrom
- Trommelreversierung
- Selbstreinigendes Flusensieb
- Vorwärmung der Einlassluft

### OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+®:
  - geringere Energie- und Nutzkosten
  - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHNELLE  
TROCKNUNGSZYKLEN



NIEDRIGER  
WASSER UND  
ENERGIEVERBRAUCH




WARTUNGS-  
FREUNDLICH

senso.dry+

SafeTech™

TYPE		DX55	DX77	DX90
<b>KAPAZITÄT</b>				
Kapazität	kg	55	77	90
Trommelvolumen	l	1020	1410	1660
Trommeldurchmesser	mm	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
<b>LUFTDURCHFLUSS</b>				
Luftdurchfluss	l/s	660	1010	1010
<b>DURCHSCHNITTLICHE TROCKNUNGSZEIT</b>				
Gas heating	U/min	979	1401	1673
Electric heating	U/min	698	-	-
<b>MOTOR</b>				
Ventilator	kW	1,1	1,1	1,1
Antrieb	kW	1,1	1,1	1,1
<b>GASHEIZUNG</b>				
Leistungsaufnahme	kW	79	116	125
Leistungsaufnahme	kBTU/h	270	395	425
Elektroanschluss		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Gasanschluss	NPT	1"	1"	1"
<b>DAMPFHEIZUNG</b>				
Hochdruck 6,9 bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
Elektroanschluss		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"	¾"
<b>ELEKTRISCHE HEIZUNG</b>				
Elektroanschluss	kW	60	-	-
Elektroanschluss		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
<b>ABLUFT</b>	Ø /mm	254	305	305
<b>ABMESSUNGEN</b>				
HxBxT	mm	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Gewicht netto (E, G, S)	kg	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
<b>TRANSPORTANGABEN</b>				
Verpackt (Folie) HxBxT	mm	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Gewicht bruto (Folie,E,G,S)	kg	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Gewicht bruto (Kiste,E,G,S)	kg	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

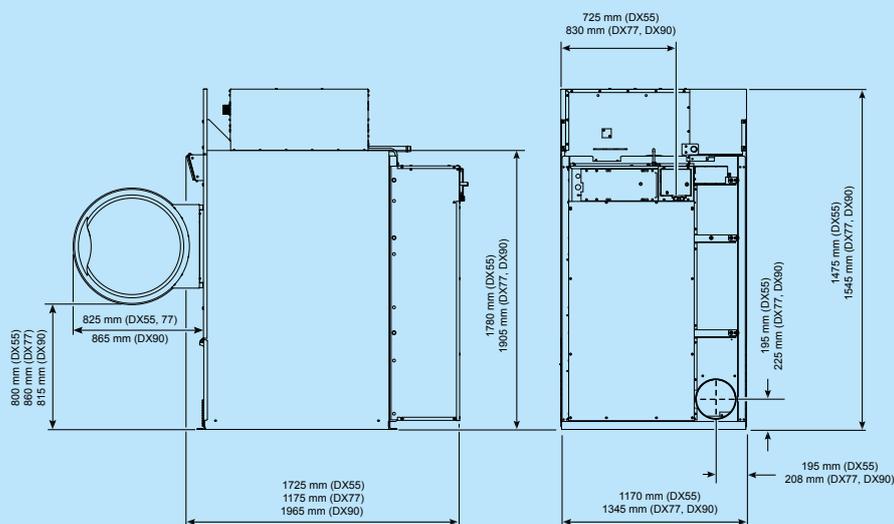

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

