

TROCKNER

DX
SERIE

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11KG 25LB	13KG 30LB	16KG 35LB	24KG 53LB



BESCHREIBUNG

- Steuerung:
 - Dual Digital Control oder OPL Micro
 - Münzversion: XQ-Control
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
(Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Münzversion
- Trommelreversierung
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+®
(nur mit OPL Micro):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHNELLE
TROCKNUNGSZYKLEN



EINFACHE
BEDIENUNG




WARTUNGS-
FREUNDLICH

senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX11	DX13	DX16	DX24
KAPAZITÄT					
Kapazität	kg	11	13	16	24
Trommelvolumen	l	220	270	350	490
Trommeldurchmesser	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
LUFTDURCHFLUSS					
Luftdurchfluss	l/s	240	240	280	330
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT					
Gasheizung	U/min	226	267	349	485
Elektrische Heizung	U/min	172	258	340	371
MOTOR					
Ventilator	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Antrieb	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
GASHEIZUNG					
Leistungsaufnahme	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Leistungsaufnahme	kBTU/h	64	73	90	112
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Gasanschluss	NPT	½"	½"	½"	½"
DAMPFHEIZUNG					
Hochdruck 6,9 bar	kW	24,47	24,47	30,3	-
	kBTU/h	83,5	83,5	103,4	-
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"	¾"	-
ELEKTRISCHE HEIZUNG					
Elektroanschluss	kW	12	21	24	27
Elektroanschluss		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
ABLUFT	Ø /mm	150	150	200	200
ABMESSUNGEN					
HxBxT	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×875×1350
Gewicht netto (E)	kg	140	150	160	200
Gewicht netto (G,S)	kg	135	145	155	195
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt (Folie) H×W×D	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Gewicht bruto (Folie, E)	kg	150	160	170	220
Gewicht bruto (Folie,G,S)	kg	145	155	165	215
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Gewicht bruto (Kiste, E)	kg	210	220	230	300
Gewicht bruto (Kiste,G,S)	kg	205	214	220	295

Seitenansicht DX 11 13 16 24

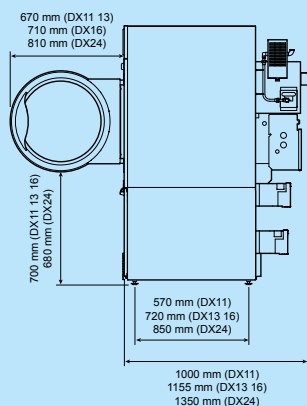

Rückansicht DX 11 13 16 24

