

# PROFESSIONELLE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN PROFESSIONELLE TROCKNER

**SP**  
SERIE

**SP 10**

10KG  
22LB

**SD**  
SERIE

**SD 10**

10KG  
22LB



SP10

SD10



KOMPAKTES  
DESIGN



EINFACHE  
BEDIENUNG

## BESCHREIBUNG WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Trommel und Bottich aus rostfreiem Edelstahl
- Branchenführende 440G Schleuderkraft entfernt mehr Feuchtigkeit, minimiert die Trockenzeiten und Betriebskosten
- Völlig freistehend: kann einfach auf allen Böden installiert werden
- Federung mit neuer Out Of Balance Logik
- Waschmittelfach mit vier Fächern
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- Standard Ablaufpumpe, Ablaufventil verfügbar als Option
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Warmwasseranschluss
- 6 Waschprogramme
- Möglichkeit zum ändern des Programms: Zusätzliche Vorwäsche, Längere Wäschezeit, Zusätzliche Spülung
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit


## BESCHREIBUNG TROCKNER

- Verzinkter Edelstahl-Zylinder
- Überdimensionaler Flusenfilter: einfach abnehmbar zur Reinigung
- Geräuscharme Abluft garantiert kurze Trockenzeiten und geringe Betriebskosten
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Gasheizung
- 4 Trockenprogramme
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit


TYP		SP10
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	96,8
<b>MOTOR</b>		
Frequenzgesteuert	kW	0,67
SCHLEUDERDREHZAHL	U/min	1200
G-FAKTOR		440
<b>ELEKTROANSCHLUSS</b>		
		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	4,8
<b>ABLAUF</b>		
Pumpe		Standard
Ablaufventil		Verfügbar
<b>ABMESSUNGEN</b>		
HxBxT	mm	1027x683x704
Gewicht netto	kg	113
<b>TRANSPORTANGABEN</b>		
Volumen (verpackt)	m <sup>3</sup>	0,71
Lattenverschlag HxBxT	mm	1150x760x860
Gewicht bruto	kg	122

TYP		SD10
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	198
<b>ELEKTROANSCHLUSS</b>		
		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
GAS HEATING	kW	7,3
MOTOR POWER	kW	0,25
<b>ABMESSUNGEN</b>		
HxBxT	mm	1027x683x711
Gewicht netto	kg	68
<b>TRANSPORTANGABEN</b>		
Volumen (verpackt)	m <sup>3</sup>	0,71
Lattenverschlag HxBxT	mm	1150x760x860
Gewicht bruto	kg	73


SP10 Vorderansicht

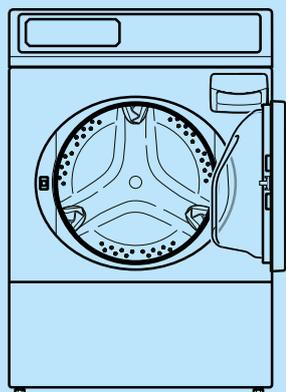


SP10 Seitenansicht

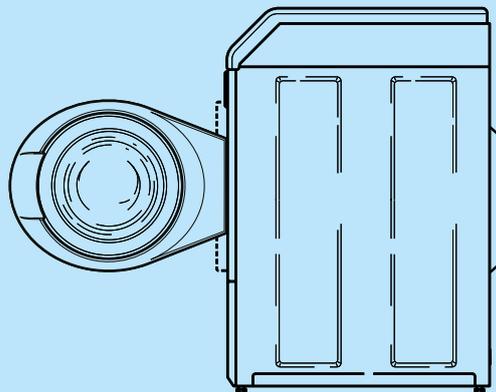


SP10 Rückansicht

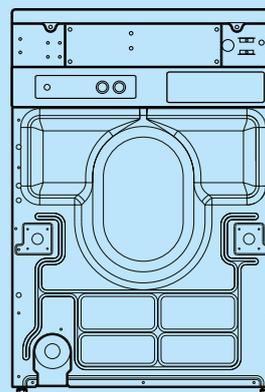

SD10 Vorderansicht

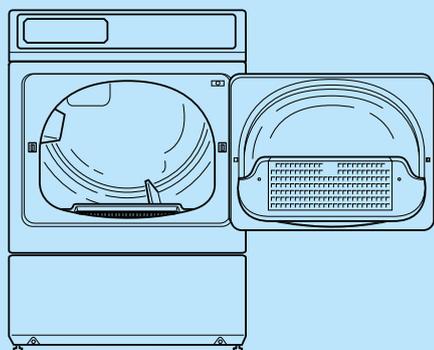

SD10 Seitenansicht

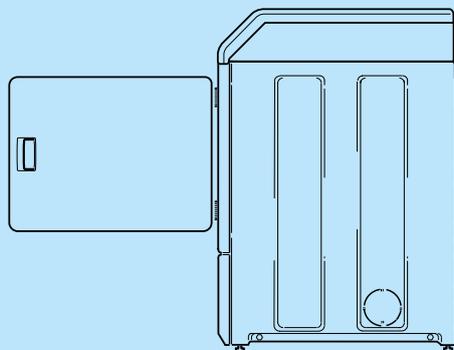

SD10 Rückansicht

