

PROFESSIONELLE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN PROFESSIONELLE TROCKNER

SPC
SERIE

SPC 10

10KG
22LB

SDC
SERIE

SDC 10

10KG
22LB



SPC10

SDC10



KOMPAKTES
DESIGN



EINFACHE
BEDIENUNG



GEIGNET FÜR
WASCHSALONS

BESCHREIBUNG WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Trommel und Bottich aus rostfreiem Edelstahl
- Branchenführende 440G Schleuderkraft entfernt mehr Feuchtigkeit, minimiert die Trockenzeiten und Betriebskosten
- Völlig freistehend: kann einfach auf allen Böden installiert werden
- Federung mit neuer Out Of Balance Logik
- Waschmittelfach mit vier Fächern
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- Ausgestattet mit Münzbehälter: Schutz gegen Vandalismus
- Standard Ablaufpumpe, Ablaufventil verfügbar als Option
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Warmwasseranschluss
- 6 Waschprogramme
- Möglichkeit zum ändern des Programms: Zusätzliche Vorwäsche, Längere Wäschezeit, Zusätzliche Spülung
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit


BESCHREIBUNG TROCKNER

- Verzinkter Edelstahl-Zylinder
- Überdimensionaler Flusenfilter: einfach abnehmbar zur Reinigung
- Geräuscharme Abluft garantiert kurze Trockenzeiten und geringe Betriebskosten
- Tür öffnet 180°: einfaches Laden und Entladen der Wäsche
- Ausgestattet mit Münzbehälter: Schutz gegen Vandalismus
- Deckel, Frontblende und Seitenblende standard in anthrazit grau
- Elektrische Heizung oder Gasheizung
- 4 Trockenprogramme
- LED-Andeutung der Phase des Programms
- Kontrolle der Restlaufzeit


TYP		SPC10
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	96,8
MOTOR		
Frequenzgesteuert	kW	0,67
SCHLEUDERDREHZAHL	U/min	1200
G-FAKTOR		440
ELEKTROANSCHLUSS		
		1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	4,8
ABLAUF		
Pumpe		Standard
Ablaufventil		Verfügbar
ABMESSUNGEN		
HxBxT	mm	1126x683x704
Gewicht netto	kg	119
TRANSPORTANGABEN		
Volumen (verpackt)	m ³	0,77
Lattenverschlag HxBxT	mm	1150x760x860
Gewicht bruto	kg	128

TYP		SDC10
KAPAZITÄT	kg	10
TROMMELVOLUMEN	l	198
ELEKTROANSCHLUSS		
		1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ELEKTRISCHE HEIZUNG	kW	5,3 (400V)
GAS HEATING	kW	7,3
MOTOR POWER	kW	0,25
ABMESSUNGEN		
HxBxT	mm	1126x683x711
Gewicht netto	kg	74
TRANSPORTANGABEN		
Volumen (verpackt)	m ³	0,71
Lattenverschlag HxBxT	mm	1150x760x860
Gewicht bruto	kg	79


SPC10 Vorderansicht

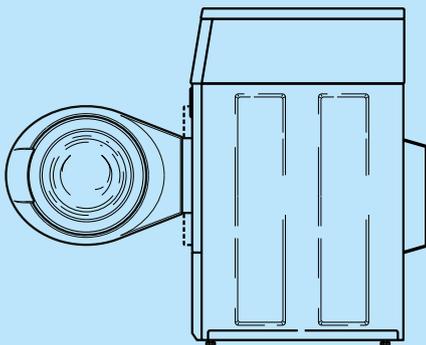


SPC10 Rückansicht




SPC10 Vorderansicht



SDC10 Vorderansicht

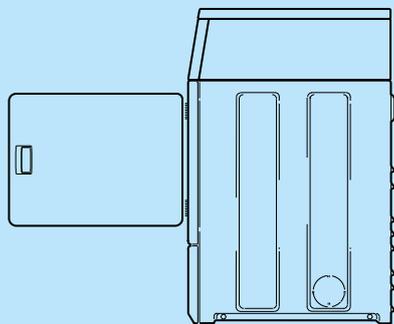

SDC10 Rückansicht



SDC10 Vorderansicht

